




COOK-C / MPC

кухонный разносторонний вытяжной вентилятор

Вытяжной вентилятор с соединительными вставками

- Корпус из оцинкованного металла.
- Регулирование скорости вращения.
- Толщина изоляции 30 мм.
- С поддоном.
- Изменяемый выход.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

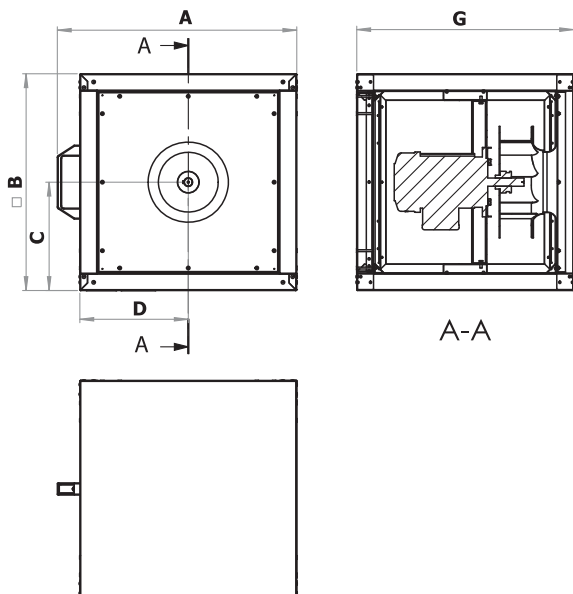


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Pa	м3/ч	Lwa2 dB(A)	Lwa5 dB(A)	W	A	V Hz	max. t среды
COOK-C 250 E2 20	800	2610	65	73	439	3.3	230/50	80
COOK-C 280 E2 20	970	3380	66	78	675	4	230/50	80
COOK-C 450 E4 20	620	5347	60	80	767	4.4	230/50	75
COOK-C 225 E2 21	660	1740	56	69	303	2.3	230/50	80
COOK-C 630 D4 30	1340	17410	76	89	4520	9	400/50	60
COOK-C 560 D4 21	890	12135	65	81	2285	4.2	400/50	80
COOK-C 560 D4 30	1050	13410	68	85	2688	5	400/50	60
COOK-C 500 D4 30	840	9250	65	82	1561	3	400/50	60
COOK-C 315 E2 21	1270	4590	66	80	1232	7.5	230/50	70
COOK-C 400 E4 21	500	4310	55	73	487	2.8	230/50	80
COOK-C 500 E4 21	790	8800	68	80	1423	8.1	230/50	80
COOK-C 225 D2 30	960	2020	63	78	465	0.9	400/50	60
COOK-C 250 D2 30	1150	2730	68	79	700	1.2	400/50	60
COOK-C 280 D2 30	1010	2970	63	80	686	1.2	400/50	60
COOK-C 315 D2 30	1270	4680	61	83	1236	2.4	400/50	60
COOK-C 315 D4 30	820	3825	58	78	694	1.2	400/50	60
COOK-C 355 D4 30	800	4620	58	77	821	1.4	400/50	60
COOK-C 400 D4 30	540	4730	56	73	553	1.1	400/50	60
COOK-C 450 D4 30	820	7275	65	81	1223	2.5	400/50	60
COOK-C 560 D4 21	890	12135	65	81	2285	4.2	400/50	80

Модель	A	B	C	D	G	кг.
COOK-C 250 E2 20	550	500	250	250	500	40.5
COOK-C 280 E2 20	550	500	250	250	500	43
COOK-C 450 E4 20	750	700	350	350	700	72
500 E4 20	950	900	450	450	900	113.5
COOK-C						
COOK-C 225 E2 21	550	500			500	32.9
COOK-C 630 D4 30	952	900			900	144
COOK-C 560 D4 21		900			900	115
COOK-C 560 D4 30	952	900			900	134
COOK-C 500 D4 30	952	900			900	110
COOK-C 315 E2 21		700			700	69.5
COOK-C 400 E4 21		700			700	64
COOK-C 500 E4 21		900			900	112
COOK-C 225 D2 30		500			500	35
COOK-C 250 D2 30		500			500	35.5
COOK-C 280 D2 30		500			500	36
COOK-C 315 D2 30		700			700	61
COOK-C 315 D4 30		700			700	60
COOK-C 355 D4 30		700			700	63
COOK-C 400 D4 30		700			700	66
COOK-C 450 D4 30		700			700	73
COOK-C 560 D4 21		900			900	115

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



COOK-C 225 E2 20
COOK-C 250 E2 20
COOK-C 280 E2 20
COOK-C 315 E2 20
COOK-C 400 E4 20
COOK-C 450 E4 20
COOK-C 500 E4 20



COOK-C 560 D4
COOK-C 630 D4



ГРАФИК ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ COOK-C

